

Gezonde Woning
Hoog comfort
Laag energiegebruik



MPV, pijp dakventilator

Belangrijke kenmerken

- Lange levensduur door kunststof omkasting
- Eenvoudige elektrische aansluiting
- Eenvoudige onderdakse aansluiting op kanalen
- Regelbaar in 3 standen
- EBM wisselstroom motor

Kenmerken MPV

- Bovendakse toepassing.
- Zeer lange levensduur door toepassing van kunststof omkasting (geen corrosie) en onderhoudsvrije motor.
- Elektrisch aansluiten alleen onderdaks nodig. Standaard wordt de MPV geleverd met een 2,0 m snoer, gemonteerd aan de unit, incl. werkschakelaar.
- Perilex steker separaat leverbaar.
- Optioneel leverbaar met radiografische afstandsbediening.
- Standaard uitgevoerd met drie standen.
- Eenvoudig aan te sluiten op de kanalen, doordat de unit is voorzien van een doorvoerkoker 125 mm, waarop onderdaks kan worden aangesloten.
- Eenvoudig te monteren met een separaat leverbare plakplaat voor vlak dak of dakpan met bijgeleverde beugel voor bevestiging.
- Eenvoudig in onderhoud. Het verwijderen van de motor met waaier geschiedt zonder de unit van de kanalen los te koppelen.

Toebehoren

- Aluminium plakplaat
- Sneldek pan
- CV-3 standenschakelaar

Opties


- Radiografische bediening

MPV toebehoren RB-set CV-3



De radiografische afstandsbediening is voorzien van vier drukknoppen:

- knop 1: automatisch (kleinste)
- knop 2: laagstand
- knop 3: middenstand
- knop 4: hoogstand (grootste)



RB-setje




Technische gegevens

Elektrische gegevens				
	MPV-7	MPV-7/14	MPV-7/14T	
Aansluitspanning:	230/50	230/50	230/50	Volt/Hz
Vermogen:	7-17-53	24-40-78	20/64/97	Watt
Ampèrage:	0,2	0,36	0,48	Amp.
Gewicht:	6,6	6,5	6,6	kg
Regelaar:	CV-3	CV-3	CV-3	

Geluidsdrukgegevens in dB(A)							
	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
MPV-7	34	40	36	31	28	23	14
MPV-7/14	36	41	39	32	28	24	16

*Uitstraling van de omkasting bij hoog toeren op 1 mtr

Afmetingen

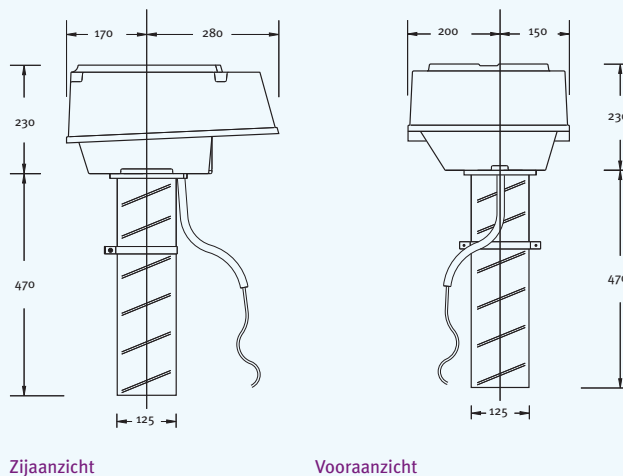

Zijaanzicht

Vooraanzicht

MPV Grafieken

