

WALRAVEN



Pacifyre® MK II Spiro



Geen onderhoud en controle nodig

Compleet met voorgesneden
spiro-adapter

Barrière tegen vuur, rook en geluid

Eenvoudig zelf te installeren

Voldoet aan NEN en NBN

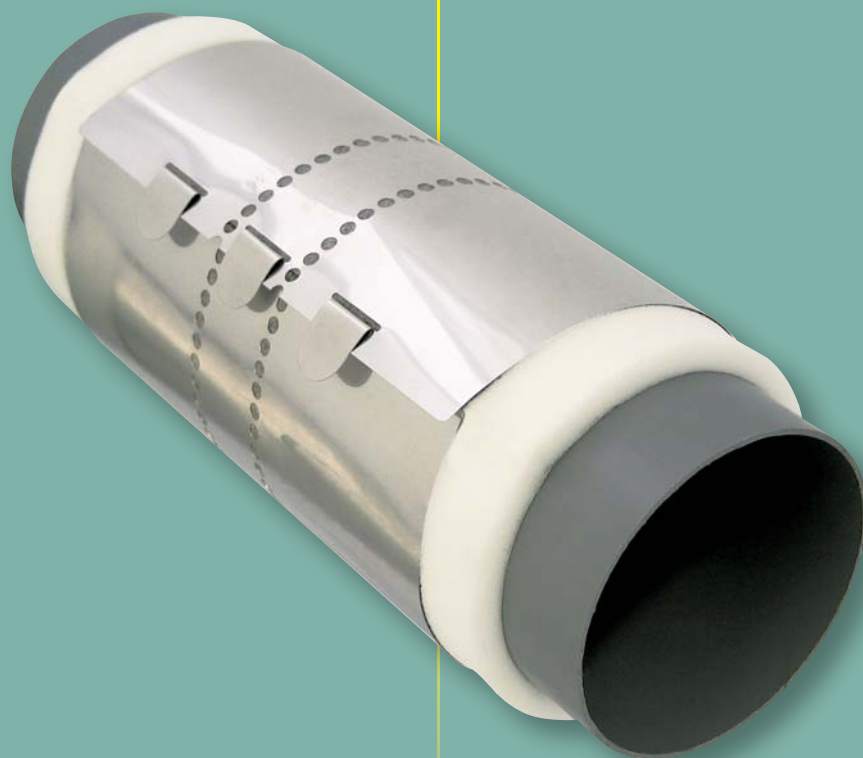

Voor een brandveilige
spiraalbuis doorvoering!


Moeiteloos zelf te installeren:




Schuif de spirobuis over de uiteinden



De Pacifyre® MK II Spiro is aangesloten

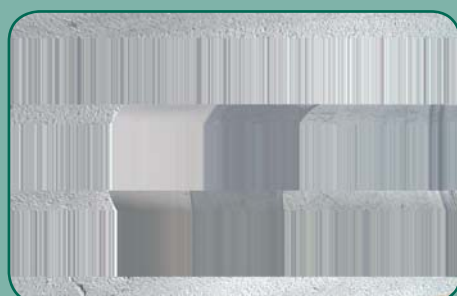

Werk de aansluiting af met tape

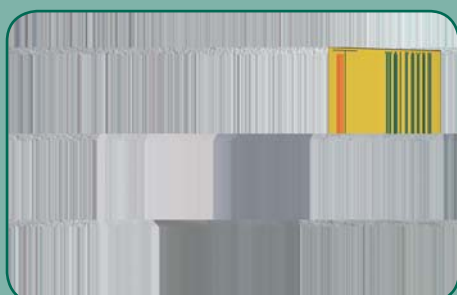

Dicht eventuele ruimte af en plaats de identificatiekaart

Pacifyre® MK II voor spirobuis

Voor brandveilige doorvoeringen van een metalen spirobuis in kleine diameters is een 'thermisch geïsoleerde mechanische brandklep' vaak te groot, te duur of zelfs niet beschikbaar. Bovendien betekent een mechanische brandklep regelmatige controle en onderhoud. De aangescherpte regelgeving voor ondermeer de gezondheidszorg, gevangenissen en scholen, vereist dat vaak

ook de kleinste kanaaldiameters brandwerend moeten zijn afgewerkt. In bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar elke verpleegkamer als brandcompartiment wordt aangemerkt, is het dikwijls niet mogelijk een op de diameter afgestemde brandklep te plaatsen. Bovendien gaat de plaatsing van een grotere brandklep vaak gepaard met drukverlies in de leiding en hoge kosten.

Een nieuwe keuze: geen controle en onderhoud

De Pacifyre® MK II Spiro bestaat uit het vertrouwde Pacifyre® Brandmanchet compleet gemonteerd met een adapter voor spiraalbuis. Deze brandstop is speciaal ontwikkeld voor thermische onderbreking van spiraalbuis waar een geforceerde luchtstroming doorheen

gaat. Er wordt voldaan aan de thermische isolatie eisen voor een doorvoering en tegelijkertijd is controle en onderhoud niet aan de orde. Vanaf 140 °C zwelt de Pacifyre® MK II Spiro op en wordt de doorvoering brandwerend en rookdicht afgesloten.

Pacifyre® MK II Spiro		
Artikelnummer	Diameter buis (mm)	Verpakking (stuks)
216 0 320080	80	8
216 0 320100	100	8
216 0 320125	125	6

Unieke eigenschappen

De Pacifyre® MK II Spiro is eenvoudig en zonder extra bevestigingsmateriaal te installeren. Per doorvoering is slechts 1 manchet nodig.

Daarnaast is de Pacifyre® een van de weinige brandstops die behalve brandwerendheid een goede geluidsisolatie biedt.

Veiligheid voorop

De Pacifyre® MK II Spiro is uitgebreid getest en voldoet aan de voorwaarden gesteld in NEN 6069:2005 en NBN 713.020. Het product biedt een brandwerendheid van tenmin-

ste 60 minuten (rapport Efectis Nederland, TNO nr. 2006-CVB-R0597 en ISIB dossier nr. 2004-G-044).

Garantie en identificatiekaart

De garantie is alleen geldig indien de correct uitgevoerde doorvoering voorzien is van een ingevulde Pacifyre® MK II identificatiekaart. Deze identificatiekaart dient apart besteld te worden.

Identificatiekaart	
Land	Artikelnummer
Nederland	214 9 999 902
België	214 9 999 907

Nederland:

Walraven B.V.
 Postbus 15
 NL-3640 AA MIJDRECHT
 Tel.: +31 (0)297 23 30 00
 Fax: +31 (0)297 23 30 33
 info@walraven.com



België/Belgique:

Walraven BVBA
 Ambachtenlaan 30
 B-3300 TIENEN
 Tel.: +32 (0)16 82 20 40
 Fax: +32 (0)16 82 01 86
 info@walraven.be

Uw groothandel: