
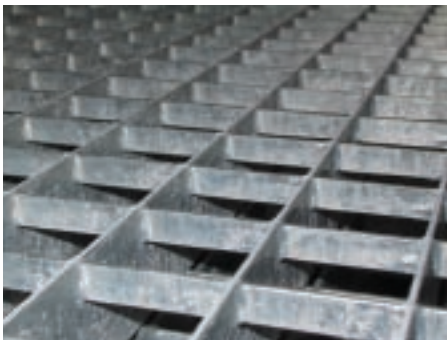


Verzinkt stalen roosters

Thermisch verzinkte roosters voor bouwkundige goten en putafdekkingen.

Van Walraven levert custom made roosters. Roosters met speciale uitsparingen, schopranden of specifieke vormen. Uitgevoerd met antislip in staal of rvs en afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in iedere gewenste kleur leverbaar.

Zowel voor voetgangers als voor zwaar verkeerbelasting.

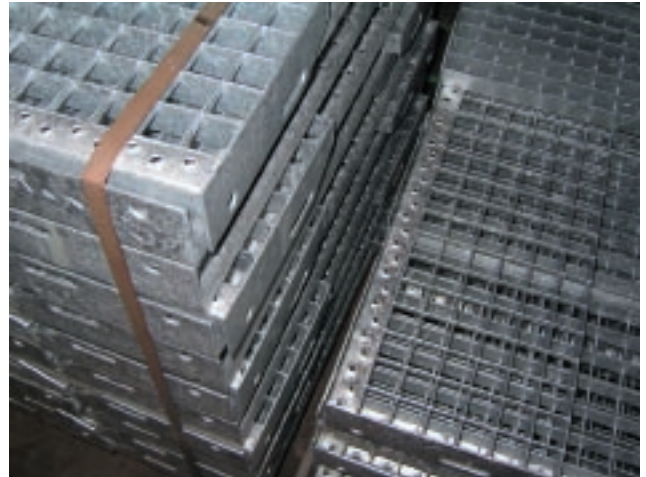

Afmetingen

Bij roosters in thermisch verzinkte uitvoering geldt als leidraad voor de minimale- en maximale afmetingen het volgende:

- Draagstaafhoogte: 25 - 150 mm
- Draagstaafdikte: 2 - 5 mm
- Vulstaaf lengte: 200- 2300 mm
- Vulstaafhoogte: 10 - 60 mm
- Vulstaafdikte: 2 - 5 mm
- Roostergrootte: 0,50 - 2,5 m²
- Max. roostergewicht: 200 kg
- Lengte/breedteverhouding: 1 : 3 of 3 : 1

Belastingklasse

A = 15 Kn D = 400 Kn
B = 125 Kn E = 600 Kn
C = 250 Kn F = 900 Kn

Hoeklijn

Thermisch verzinkt of RVS. Inclusief instortanker of boutgaten voor solide bevestiging in beton. Leverbaar in elk gewenste lengte.

