


Spanhulzen

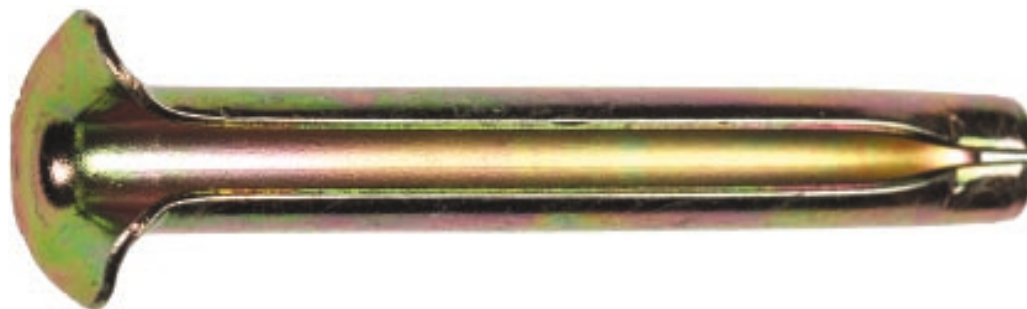

Voor het bevestigen van kantlatten e.d. op steenachtige ondergrond (beton, gipsbeton, gasbeton, kalkzandsteen en metselwerk). Zonder voorbereiden toepasbaar in gasbeton. Voor gipsbeton en zwaar gasbeton G6 wordt een boorgat aanbevolen.

Minimale verwerkingsdiepte bij harde bouwstoffen: 40mm
 bij zachte bouwstoffen: 50mm

art.nr. 240730	Spanhuls Verzinkt	6,0x30mm	1 doos a 200 stuks
art.nr. 240731	Spanhuls Verzinkt	6,0x40mm	1 doos a 200 stuks
art.nr. 240732	Spanhuls Verzinkt	6,0x50mm	1 doos a 200 stuks
art.nr. 240733	Spanhuls Verzinkt	6,0x60mm	1 doos a 200 stuks
art.nr. 240735	Spanhuls Verzinkt	6,0x80mm	1 doos a 200 stuks
art.nr. 240738	Spanhuls Verzinkt	8,0x70mm	1 doos a 100 stuks
art.nr. 240740	Spanhuls Verzinkt	8,0x90mm	1 doos a 100 stuks
art.nr. 240742	Spanhuls Verzinkt	8,0x110mm	1 doos a 100 stuks
art.nr. 240744	Spanhuls Verzinkt	8,0x130mm	1 doos a 100 stuks

Informeer naar uw condities
op dit artikel!

