


BIS Pacifyre® MK II Spiro



Schuif de spirobuis over de uiteinden

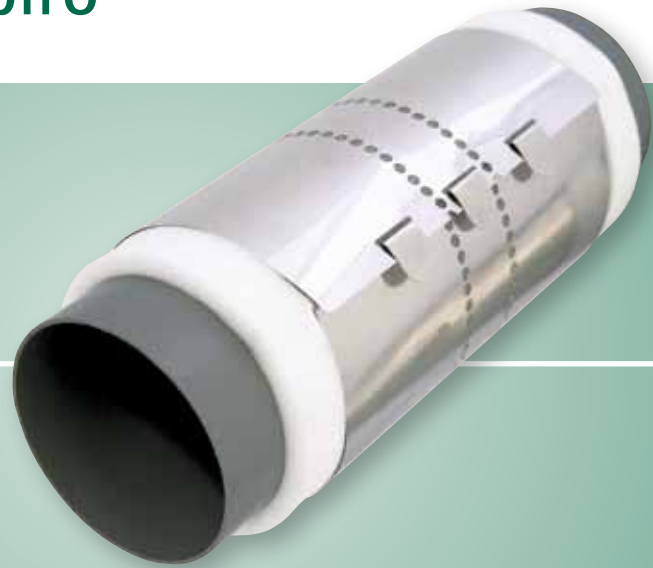

De Pacifyre® MK II Spiro is aangesloten



Werk de aansluiting af met tape



Dicht eventuele ruimte af en plaats de BIS Pacifyre® Universeelkaart

Voor een brandveilige spiraalbuis doorvoering!

- Compleet met voorgemonteerde spiro-adapter
- Goedkoop alternatief voor brandkleppen
- Geen onderhoud en controle nodig
- Barrière tegen vuur, rook en geluid
- Eenvoudig zelf te installeren
- Voldoet aan NEN en NBN



BIS Pacifyre® MK II Spiro

Voor brandveilige doorvoeringen van een metalen spirobuis in kleine diameters is een 'thermisch geïsoleerde mechanische brandklep' vaak te groot, te duur of zelfs niet beschikbaar. Bovendien betekent een mechanische brandklep regelmatige controle en onderhoud. De aangescherpte regelgeving voor ondermeer de gezondheidszorg, gevangenis en scholen, vereist dat

ook de kleinste kanaaldiameters brandwerend moeten zijn afgewerkt. In bijvoorbeeld een ziekenhuis, waar elke verpleegkamer als brandcompartiment wordt aangemerkt, is het dikwijls niet mogelijk een op de diameter afgestemde brandklep te plaatsen. Bovendien gaat de plaatsing van een grotere brandklep in veel gevallen gepaard met drukverlies in de leiding en hoge kosten.

Geen controle en onderhoud

De BIS Pacifyre® MK II Spiro bestaat uit het vertrouwde BIS Pacifyre® MKII Brandmanchet compleet gemonteerd met een adapter voor spiraalbuis. Deze brandstop is speciaal ontwikkeld voor thermische onderbreking van de spiraalbuis waar een geforceerde luchtstroming doorheen gaat.

Er wordt voldaan aan de thermische isolatie eisen voor een doorvoering. Tegelijkertijd is controle en onderhoud niet aan de orde. Vanaf 140° C zwelt de BIS Pacifyre® MK II Spiro op en wordt de doorvoering brandwerend en rookdicht afgesloten.

Moeiteloos zelf te installeren



Schuif de spirobuis over de uiteinden



De BIS Pacifyre® MK II Spiro is aangesloten



Werk de aansluiting af met tape



Dicht eventuele ruimte af en plaats de BIS Pacifyre® Universeelkaart

Unieke eigenschappen

De BIS Pacifyre® MK II Spiro is eenvoudig en zonder extra bevestigingsmateriaal te installeren. Per doorvoering is slechts één manchet nodig. Daarnaast is de Pacifyre® een van de weinige brandstops die naast brandwerendheid een goede geluidsisolatie (tot 49 dB) biedt.

Veiligheid voorop

De BIS Pacifyre® MK II Spiro is uitgebreid getest en voldoet aan de voorwaarden gesteld in NEN 6069 en NBN 713.020. Het product biedt een brandwerendheid van tenminste 60 minuten (rapport Efectis Nederland, TNO nr. 2006-CVB-R0597 en ISIB dossiernr. 2004-G-044).

Technische gegevens

- Materiaal: RVS mantel; opzwellmateriaal (intumescent); schuimstrip van PU (polyurethaan); adapter van PVC
- Lengte mantel: 205 mm, lengte incl. adapter 320 mm

Let op: BIS Pacifyre® MK II Spiro dient volgens de montagevoorschriften gemonteerd te worden en te worden voorzien van een BIS Pacifyre® Universeelkaart.

BIS Pacifyre® MK II Spiro		
Art.nr.	D (mm)	Ds
216 0 320080	80	8
216 0 320100	100	8
216 0 320125	125	6

BIS Pacifyre® Universeelkaart	
Land	Art.nr.
Nederland	214 9 999 902
België	214 9 999 907

Nederland
Scandinavia – Suomi

Walraven B.V.

Postbus 15
3640 AA Mijdrecht (NL)
Tel. +31 (0)297 23 30 00
Fax +31 (0)297 23 30 99
info@walraven.com



België / Belgique

Walraven BVBA

Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 (0)16 82 20 40
Fax +32 (0)16 82 01 86
info@walraven.be

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Rochester Hills (US)

walraven.com

Uw groothandel:

